

北京天华中威科技有限公司

TSP-026030G3-VA 宽带移相器

技术说明书



电话	86-010-84164383
传真	86-010-84164373
地址	北京市朝阳区望京东路8号锐创国际中心B座11层
网址	www.798techway.com

50 Ω 2.6~3.0 GHz

特性

- 宽带，可用范围 2.6– 3 GHz
- 相位变化范围 360° MIN
- 单一电压控制

应用

- 电子
- 军事雷达
- 测试设备

技术指标

指标参数	测试条件	最小值.	典型值.	最大值	单位
频率范围		2.656		3.056	GHz
相位变化范围		360		-	deg
插入损耗		-	6	15	dB
入口(出口)回波损耗		-	-10	-7	dB
输入 IP3			30		dBm
控制电压范围		0	-	15	V
调制带宽		-	5	-	MHz
相位的电压灵敏度		-	20	-	deg/Volt
相位的温度敏感性		-	0.4	-	deg/°C

测试条件,室温 25°C, 阻抗 50 Ω 

Beijing Tian Hua Zhong Wei Co., Ltd

☎ Phone 86-010-84164383 Fax 86-010-84164373 🌐 www.798techway.com

✉ Address F11, Building B, Ruichuang International Center, No. 8, Wangjing East Road, Chaoyang District, Beijing, Postal code 100102


同轴

宽带移相器

TSP-026030G3-VA

50 Ω 2.6~3.0 GHz

外形尺寸

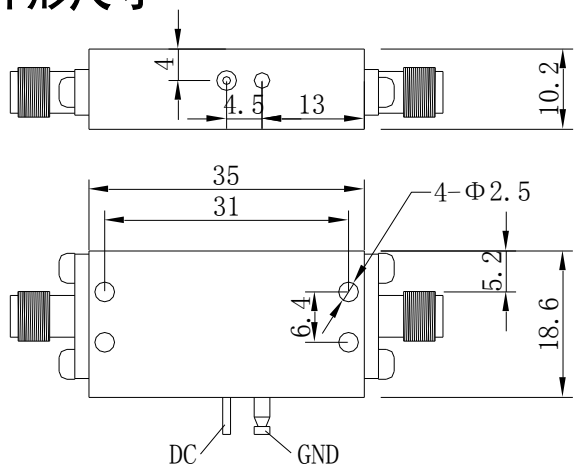

UNIT:mm XB-02A

极限参数

参数	范围
操作温度	-40°C to 85°C
储藏温度	-55°C to 100°C
控制电源 (Vc)	20V
最大入口功率	27 dBm

超出该极限值有可能对器件造成损坏!

典型性能曲线



Beijing Tian Hua Zhong Wei Co., Ltd

☎ Phone 86-010-84164383 Fax 86-010-84164373 🌐 www.798techway.com

✉ Address F11, Building B, Ruichuang International Center, No. 8, Wangjing East Road, Chaoyang District, Beijing, Postal code 100102