TFBA-017018G20

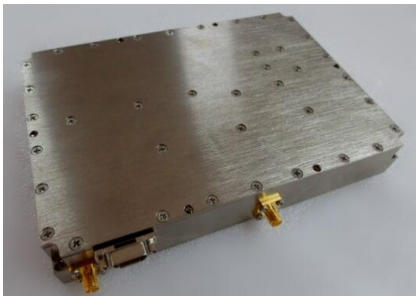

外形尺寸

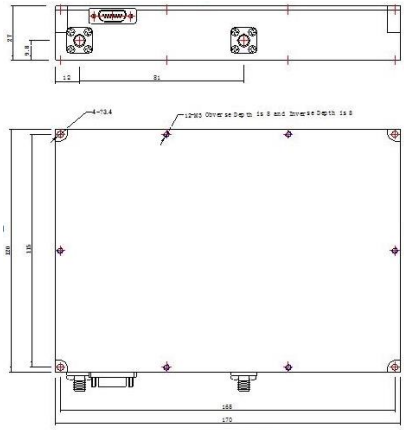

XB-1G-W UNIT:mm

测试曲线 (Temp @+25℃)

■接收频率范围 1710-1785MHz
■发射频率范围 1805-1880MHz
■接收增益 10±1.0dB
■发射增益 41±1.0dB
■ACPR ≤-35dBc （@±5MHz带肩）

技术指标@25℃

接收频率范围	1710-1785MHz
发射频率范围	1805-1880MHz
发射最大输出功率	43±1.0dBm
发射带内群时延	≤50ns
发射增益	41±1.0dB
带内波动	≤2.0 dB
输入电压驻波比	≤1.5
输出电压驻波比	≤1.5
ACPR	≤-35dBc （@±5MHz带肩）
供电要求	＋24Vdc
工作环境温度	-10～+55℃
模块体积	170mm×120mm×27mm
接收最大输出功率	20±1.0dBm
接收噪声系数	2.5dB
接收增益	10±1.0 dB

订单描述

TFBA-017018G20 指标特性

通讯地址：北京市朝阳区望京东路8号锐创国际B座1113室

Beijing Tian Hua Zhong Wei Co.,Ltd
电话：86-010-84164383
传真：86-010-84164373
网址：http://www.798techway.com