



TALC-004060G60



外形尺寸

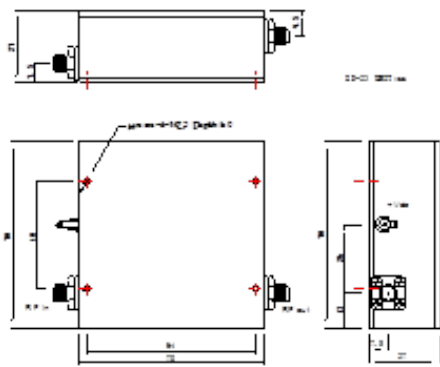

测试曲线 (Temp @+25°C)

■ 频率范围	0.4 - 6GHz
■ 动态增益	60dB typ
■ P1dB	0dBm typ
■ 噪声系数	2.5dB typ

技术指标@25°C

频率范围	0.4-6GHz
动态增益	60 dB typ
增益平坦度	± 2.5dB typ
噪声系数	2.5dB typ
P1dB	0 dBm typ
环路相应时间	100μS
输入驻波	2.0 :1
输出驻波	2.0 :1
工作电压	5V
工作电流	480mA
工作温度	-20°C ~ 70°C
储存温度	-55°C ~ 100°C
极限电压	5.5V
最大入口功率	+10dBm

订单描述

TALC- 004060G60

指标特性

