


TLA-110500M25



外形尺寸

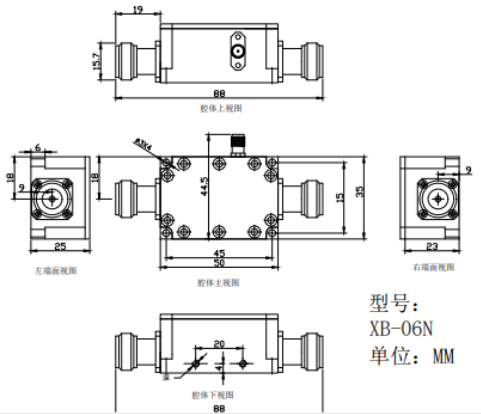

■ 频率范围	110 - 500MHz
■ 增益	25±2dB typ
■ 输出功率P1dB	≥13dBm typ

技术指标@25°C

频率范围	110-500MHz
增益	25±2dB typ
增益平坦度	±0.5dB typ
输出功率P1dB	≥13dBm typ
驻波比	≤2
噪声系数	≤0.8dB
工作电压	15V
工作电流	120mA
工作温度	-20°C ~ 70°C
储存温度	-55°C ~ 100°C
射频输入输出	N-50K (不锈钢)
外馈电接口	SMA-50K (不锈钢)

具有110-500MHz频段信号放大功能
具有内外馈电功能
热插拔时不损坏产品
具有供电正负极反接保护功能

订单描述

TLA-110500M25  指标特性

测试曲线 (Temp @+25°C)

