

TPA-001023G01



典型的应用领域


- 缓冲放大器
- 室外电池供电系统的测试设备
- 实验室测试用

■ 频率范围	0.1~2.3GHz
■ 增益	28dB
■ P1dB	31dBm

技术指标@25℃

频率范围	0.1~2.3GHz
增益	28dB
增益平坦度	±1dB typ
P1dB	31dBm
输入驻波	1.5:1
输出驻波	2.0:1
电压	+15V
电流	400mA
操作温度	-40~+70℃
储藏温度	-55~+100℃
极限电压	16V
最大入口功率	+10dBm

外形尺寸

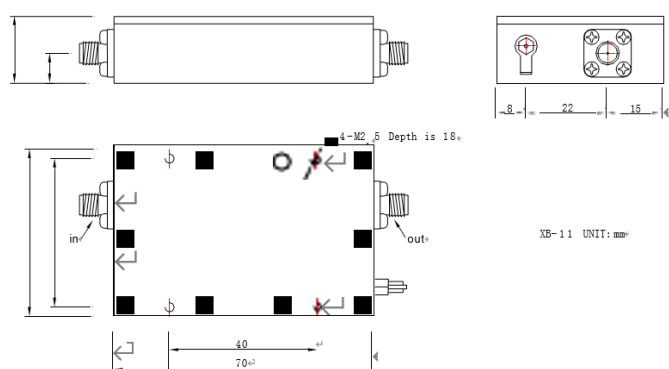


测试曲线 (Temp @+25℃)

订单描述

TPA-001023G01

指标特性

at +15V Pin=-10dBm

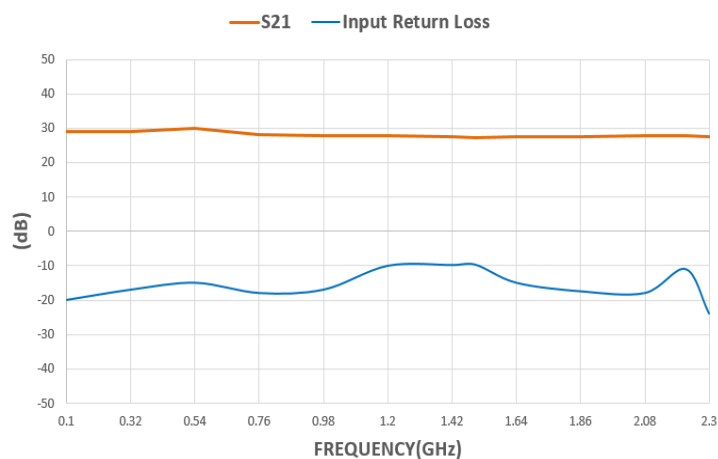

at +15v P1dB

