

TPA-000300M02B



典型的应用领域


- 生物医学
- 宽带发射
- 功率放大
- 实验测试

■ 频率范围	0.01~300MHz
■ 增益	32dB typ
■ P1dB	33dBm typ
■ 输出功率	2W typ

技术指标@25°C

频率范围	0.01~300MHz
增益	32dB typ
增益平坦度	±1.0dB
P1dB	33dBm
输入驻波	1.5:1
输出驻波	1.5:1
电压	+12V/24V
电流	260mA
工作温度	-20°C~70°C
储存温度	-55°C~100°C
极限电压	+25V
结构尺寸	70mm×45mm×18mm
最大入口功率	+3dBm

外形尺寸

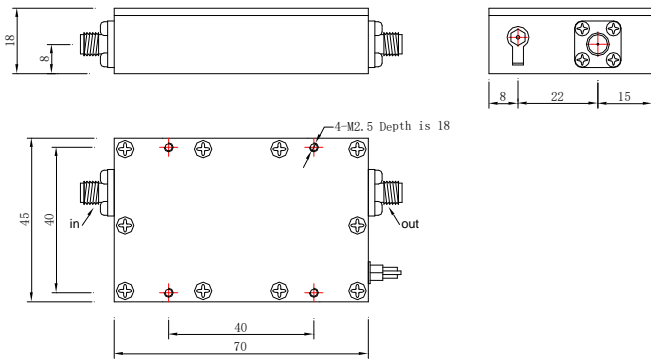

XB-11 UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

订单描述

TPA-000300M02B 指标特性

