

## TPA-002023G01



### 典型的应用领域


- 缓冲放大器
- 室外电池供电系统的测试设备
- 实验测试

■ 频率范围	0.1~2.3GHz
■ 增益	28dB
■ P1dB	31.0dBm

### 技术指标@25℃


频率范围	0.1~2.3GHz
增益	28dB
增益平坦度	±1.0dB typ
P1dB	31.0dBm typ
输入驻波比	1.5:1
输出驻波比	2.0:1
电压	+15.0V
电流	400mA
工作温度	-40℃~+70℃
储存温度	-55℃~+120℃
极限电压	16.0V
最大入口功率	+10dBm
结构尺寸	70mm×45mm×18mm

### 外形尺寸

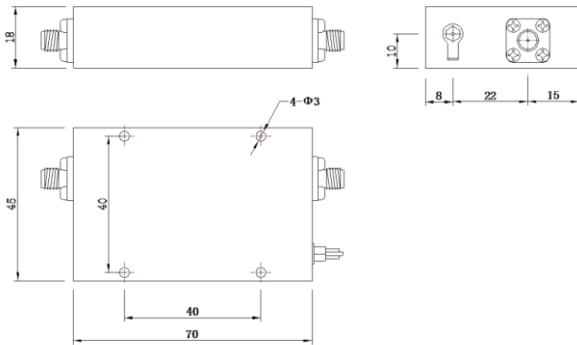

XB-11 UNIT: mm

### 测试曲线 (Temp @+25℃)

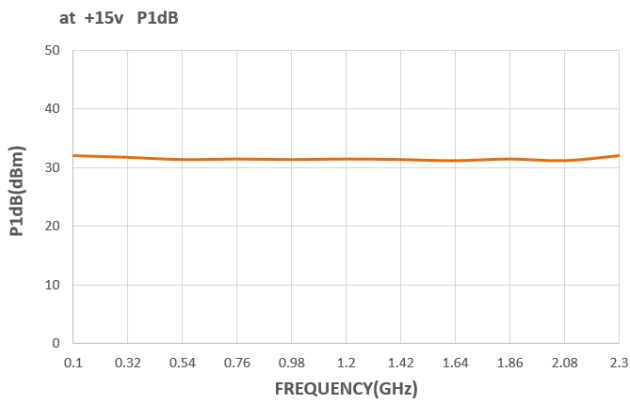

### 订单描述

## TPA-001023G01 指标特性

