


TLA-00025G24



典型的应用领域







- P-K波段低噪声放大
- 室外电池供电系统的测试设备
- 小信号放大器或前置放大
- 实验室测试用

外形尺寸

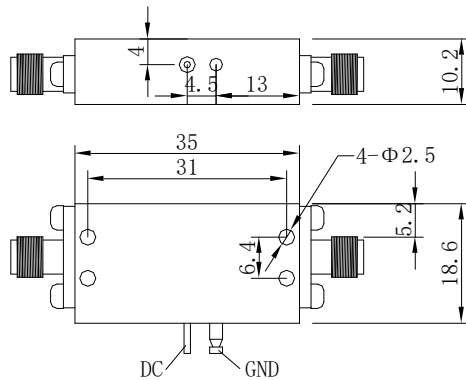

XB-02A UNIT: mm

测试曲线 (Temp @+25°C)

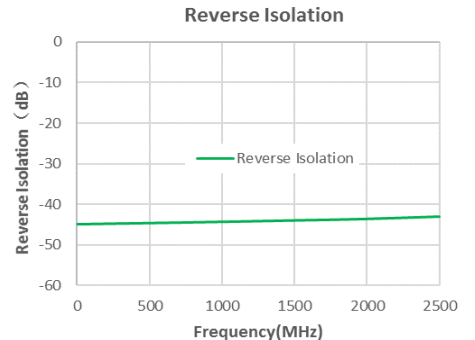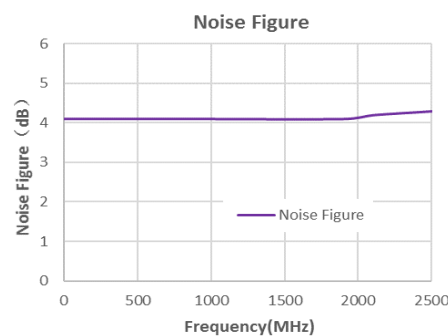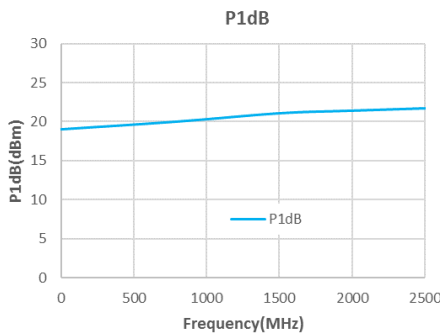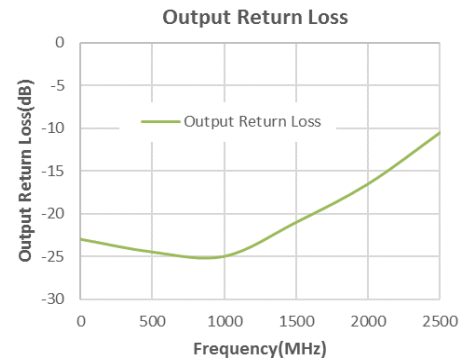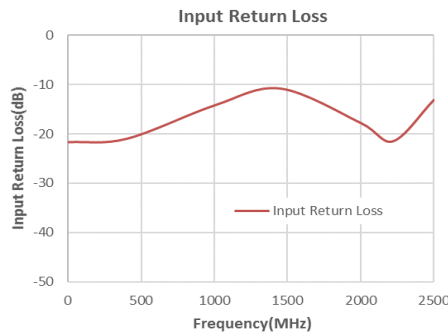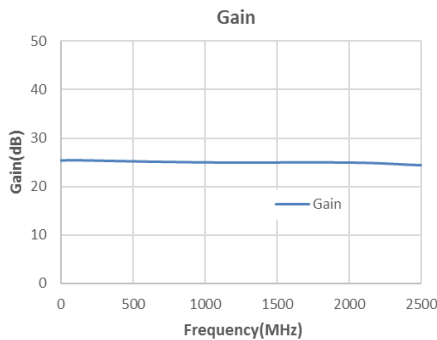

■ 频率范围	10kHz~2.5GHz
■ 增益	24dB typ
■ P1dB	19dBm typ
■ 噪声系数	4.0dB@2GHz

技术指标@25°C

频率范围	10kHz~2.5GHz
增益	24dB typ
增益平坦度	±3.0dB
P1dB	19dBm typ
噪声系数	4.0dB@2GHz
反向隔离	-45dB
输入驻波	2.0:1
输出驻波	2.0:1
工作电压	12.0V
电流	150mA
工作温度	-20°C~70°C
储存温度	-55°C~100°C
极限电压	15V
结构尺寸	35mm×18.6mm×10.2mm
最大入口功率	+2dBm

订单描述

TLA-00025G24 指标特性

