


HGH-34-20


正面



整体



产品尺寸

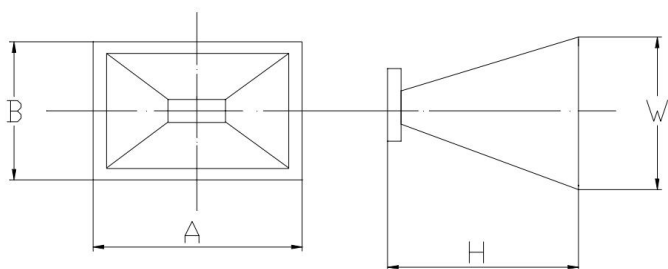

尺寸备注:

提供多种H、W尺寸供客户选择

■ 工作频率	21.7 - 33.0GHz
■ 驻波	1.25 max

技术指标@25℃

工作频率	21.7 - 33.0GHz
增益	20dB, 22dB, 25dB (可按客户要求提供)
驻波	1.25 max
波导标准	BJ260(WR34)
Flange (法兰)	各频段均按标准法兰提供, 可以按客户提出的尺寸加工
工作温度	-20~70℃
储存温度	-20~80℃

订单描述

HGH-34-20



指标信息

